

О КОМПАНИИ

Завод по производству торгово-холодильного оборудования «Марихолодмаш» был основан в 1941 г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализируется на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно на предприятии «Марихолодмаш». За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Холодильная торговая витрина «Таир» существует с 1970 года и продолжает жить и по сегодняшний день. Витрина «Таир» прошла множество модернизаций и изменений конструкции, дополнена новейшими технологиями в области торгово-холодильного оборудования и пользуется неизменным спросом.



Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время завод «Марихолодмаш» предлагает широкую гамму современного торгово-холодильного оборудования.

На рынок выставляются модельные ряды холодильных витрин – «Илеть», «Таир», «Новая», «Купец» и «Veneto».

В 2012 году «Марихолодмаш» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NA! (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.



Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования «Марихолодмаш» обеспечивает выпускемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода «Марихолодмаш», в отличие от большинства производителей торгово-холо-

дильного оборудования, работает при температуре окружающей среды выше 35°C, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!





Витрины эконом-класса для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- длина витрин 1,0; 1,2; 1,5 и 1,8 м;
- среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные;
- цельнозаливной короб, боковой (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали.

Используются импортные комплектующие: компрессор Danfoss или Tecumseh, контроллер Evco, Carel или Danfoss, электродвигатели EBM

PAPST, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- гнутое фронтальное стекло;
- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;
- рабочий стол и поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали;



«НОВА» ВХС

	1,0	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7
При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35	+12...+35	+12...+35
Глубина выкладки, мм	505	505	505	505
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,45	0,55	0,7	0,85
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,15	0,18	0,23	0,28
Наличие запасника	есть	есть	есть	есть
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	3,5	4	4,5	5
Длина, мм	970	1170	1470	1170
Глубина, мм	770	770	770	770
Высота, мм	1170	1170	1170	1170
Масса, кг	75	80	85	90




Технические характеристики: • температура окружающей среды +12°C ... +25°C; • номинальное напряжение (~ 50 Гц) 220В; • холодообеспечение: встроенное; • тип охлаждения: статическое; • тип оттаивания: автоматическое; • способ оттаивания: естественными теплопритоками для среднетемпературных витрин, ТЭН для низкотемпературных и универсальных витрин; • хладагент: R134a / R404A.

Прилавок «НОВА» расчетно-кассовый неохлаждаемый

Прилавок расчетно-кассовый неохлаждаемый предназначен для работы продавца с покупателями; наличие полочки у прилавка облегчает покупателю с сумками процесс покупки. Прилавки выполнены в едином стиле с холодильными витринами «Нова». Незаменимая часть торгового оборудования в магазинах и предприятиях торговли.

Прилавок «НОВА»

- Нагрузка на стол, кг
- Длина, мм
- Глубина, мм
- Высота, мм
- Масса, кг

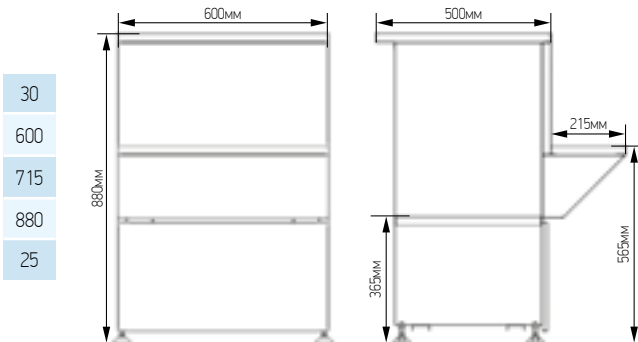

«НОВА» ВХСн

	1,0	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5
При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35	+12...+35	+12...+35
Глубина выкладки, мм	505	505	505	505
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,45	0,55	0,7	0,85
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,15	0,18	0,23	0,23
Наличие запасника	есть	есть	есть	есть
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	5,5	6	7	8
Длина, мм	970	1170	1470	1770
Глубина, мм	770	770	770	770
Высота, мм	1170	1170	1170	1170
Масса, кг	75	85	105	120





«НОВА» ВХН



	1,0	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	-13	-13	-13	-13
При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35	+12...+35	+12...+35
Глубина выкладки, мм	505	505	505	505
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,45	0,55	0,7	0,85
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,07	0,09	0,11	0,13
Наличие запасника	нет	нет	нет	нет
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	6,5	7	8	9
Длина, мм	970	1170	1470	1770
Глубина, мм	770	770	770	770
Высота, мм	1170	1170	1170	1170
Масса, кг	80	90	110	125





«НОВА» ВХС

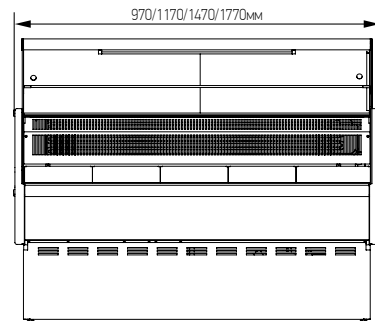

«НОВА» ВХСн

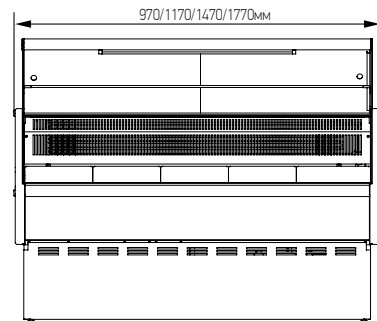

«НОВА» ВХН

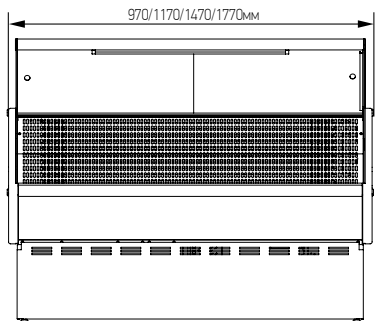



Витрины для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

кондитерские, среднетемпературные, низкотемпературные, универсальные, угловые; длина витрин 1,2; 1,5; и 1,8 м.; цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией; поддон и столешница из нержавеющей стали.


Используются импортные комплектующие: компрессор Danfoss или Tecumseh, контроллер Evco, Carel или Danfoss, электродвигатели EBM PAPST, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;
- поддоны для выкладки продуктов и рабочий стол из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;

«ТАИР» ВХСд	1,2	1,5
❄ Температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	0...+7
🌡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	840	840
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,8	1,22
📦 Полезный охлаждаемый объем, м³	0,12	0,17
📦 Наличие запасника	нет	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	6,5	7
📏 Длина, мм	1180	1480
📏 Глубина, мм	970	970
📏 Высота, мм	1300	1300
⚖ Масса, кг	130	140

- полки-решетки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- выдвижные охлаждаемые поддоны из нержавеющей стали у демонстрационных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления Evco, Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumseh;
- заправочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;
- упаковка в деревянную тару.

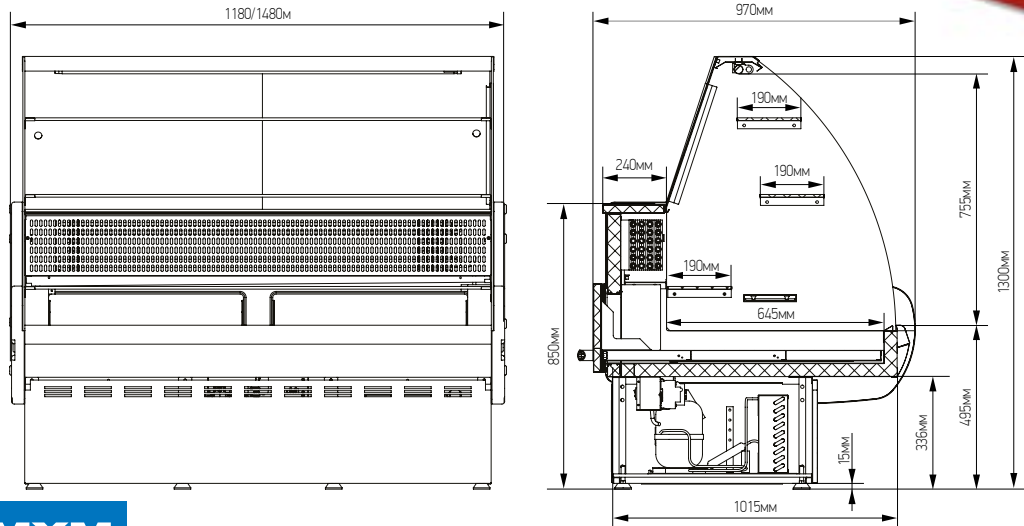

«ТАИР» ВХС УВ

❄ Температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
🌡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	645
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,6
📦 Полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
📦 Наличие запасника	есть
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	6,5
📏 Длина, мм	1180
📏 Глубина, мм	1180
📏 Высота, мм	1185
⚖ Масса, кг	155




«ТАИР» ВХС УН


❄ Температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
🌡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	645
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,76
📦 Полезный охлаждаемый объем, м³	0,08
📦 Наличие запасника	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	5,7
📏 Длина, мм	1180
📏 Глубина, мм	1180
📏 Высота, мм	1185
⚖ Масса, кг	155



Таир ВХС УВ вид сверху

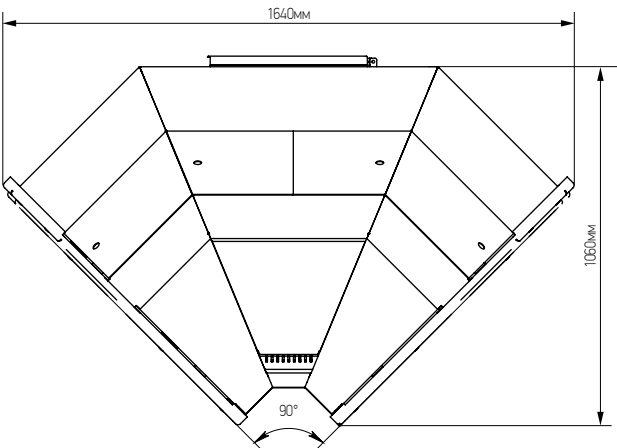

Таир ВХС УН вид сверху

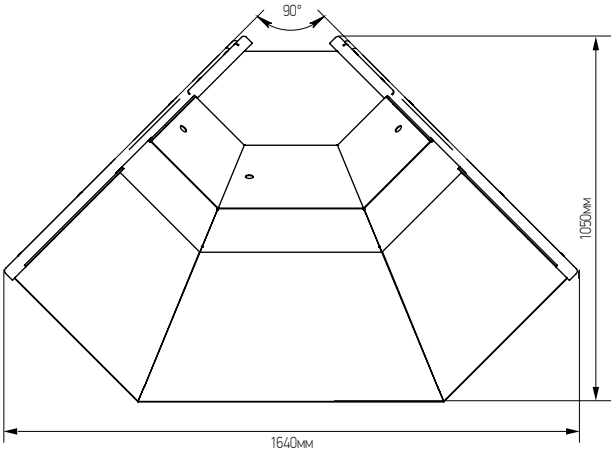

«ТАИР» ВХС

☼ Температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	0...+7	0...+7
💧 При температуре окружающей среды, °С	+12...+35	+12...+35	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	645	645	645
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,71	0,9	1,1
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,25	0,28	0,3
🔌 Наличие запасника	есть	есть	есть
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	6,5	7	7,5
📏 Длина, мм	1180	1480	1780
📏 Глубина, мм	970	970	970
📏 Высота, мм	1185	1185	1185
⚖ Масса, кг	120	130	140



«ТАИР» ВХН

☼ Температура охлаждаемого объёма, °С	-13	-13	-13
💧 При температуре окружающей среды, °С	+12...+35	+12...+35	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	645	645	645
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,71	0,9	1,1
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,11	0,13	0,16
🔌 Наличие запасника	нет	нет	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	9,5	10,5	11
📏 Длина, мм	1180	1480	1780
📏 Глубина, мм	970	970	970
📏 Высота, мм	1185	1185	1185
⚖ Масса, кг	130	140	150



«ТАИР» ВХСн

☼ Температура охлаждаемого объёма, °С	-6...+6	-6...+6	-6...+6
💧 При температуре окружающей среды, °С	+12...+35	+12...+35	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	645	645	645
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,71	0,9	1,1
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,71	0,28	0,3
🔌 Наличие запасника	есть	есть	есть
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	8	8,5	9
📏 Длина, мм	1180	1480	1780
📏 Глубина, мм	970	970	970
📏 Высота, мм	1185	1185	1185
⚖ Масса, кг	130	140	150




Прилавок «ТАИР» расчетно-кассовый
неохлаждаемый



⚖ Нагрузка на стол, кг	50
📏 Длина, мм	930
📏 Глубина, мм	830
📏 Высота, мм	880
⚖ Масса, кг	40





Расчетно-кассовый прилавок предназначен для работы продавца с покупателями; наличие полочки у прилавка облегчает покупателям процесс покупки. Прилавки выполнены в едином стиле с холодильными витринами «Таир». Незаменимая часть торгового оборудования в магазинах и предприятиях торговли.

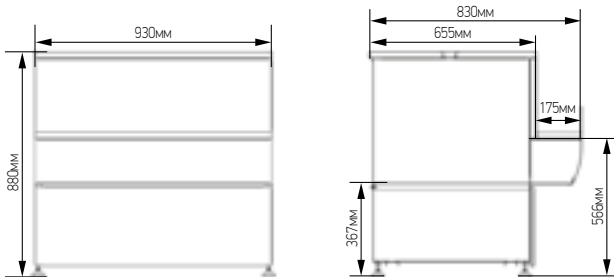



«ТАИР» ВХС



«ТАИР» ВХСн



«ТАИР» ВХН

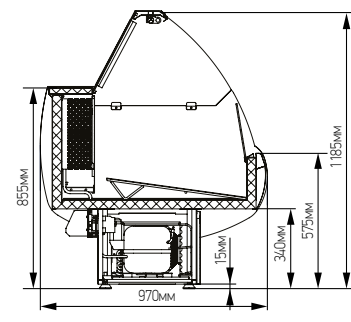



Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

среднетемпературные универсальные, низкотемпературные и угловые; длина витрин 1,2, 1,5, и 1,8 м; цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией; поддон и столешница из нержавеющей стали.

Используются импортные комплектующие: компрессор Danfoss или Tecumseh, контроллеры Evco, Carel или Danfoss, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:


- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные,

- окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления Evco, Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumseh;
- запорочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;
- витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;
- стеклянная полка у среднетемпературных и универсальных витрин;
- упаковка в деревянную тару.



«ИЛЕТЬ NEW» ВХС

	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	0...+7	0...+7
При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35	+12...+35
Глубина выкладки, мм	765	765	765
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,84	1,07	1,3
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	0,34	0,42
Наличие запасника	есть	есть	есть
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	4,8	4,6	5,2
Длина, мм	1200	1500	1800
Глубина, мм	1090	1090	1090
Высота, мм	1170	1170	1170
Масса, кг	90	108	120

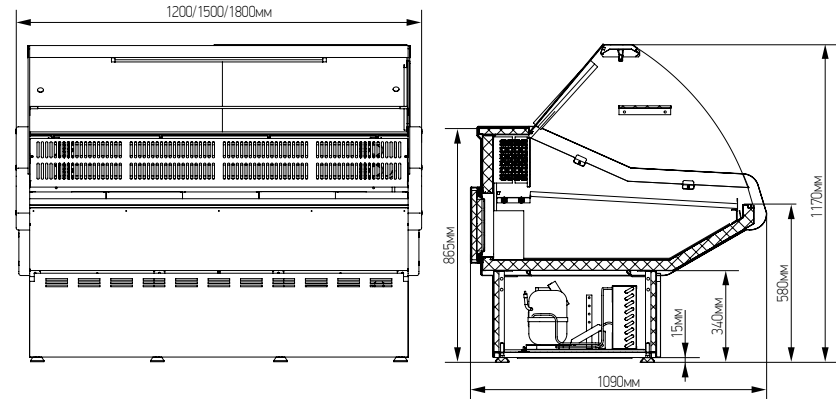

«ИЛЕТЬ NEW» ВХСн

	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	-5...+5	-5...+5	-5...+5
При температуре окружающей среды, °C	+12...+25	+12...+25	+12...+25
Глубина выкладки, мм	765	765	765
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,84	1,07	1,3
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	0,34	0,42
Наличие запасника	есть	есть	есть
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	4,8	4,6	5,2
Длина, мм	1200	1500	1800
Глубина, мм	1090	1090	1090
Высота, мм	1170	1170	1170
Масса, кг	90	108	120



«ИЛЕТЬ NEW» ВХН


	1,2	1,5	1,8
Температура охлаждаемого объема, °C	-16	-16	-16
При температуре окружающей среды, °C	+12...+25	+12...+25	+12...+25
Глубина выкладки, мм	760	760	760
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	0,84	1,07	1,3
Полезный охлаждаемый объем, м³	0,13	0,17	0,2
Наличие запасника	нет	нет	нет
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	12,1	13,5	16
Длина, мм	1200	1500	1800
Глубина, мм	1090	1090	1090
Высота, мм	1170	1170	1170
Масса, кг	96	120	130



Прилавок «ИЛЕТЬ NEW» расчетно-кассовый неохлаждаемый

Нагрузка на стол, кг	50
Длина, мм	930
Глубина, мм	1030
Высота, мм	860
Масса, кг	43

Прилавок расчетно-кассовый неохлаждаемый предназначен для работы продавца с покупателями; наличие полочки у прилавка облегчает покупателю с сумками процесс покупки. Прилавки выполнены в едином стиле с холодильными витринами «Илеть new». Незаменимая часть торгового оборудования в магазинах и предприятиях торговли

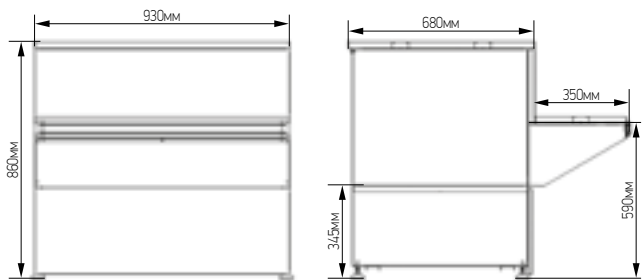



Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- среднетемпературные, универсальные, низкотемпературные и угловые;
- длина витрин 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0м.;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали;
- витрины соединяются в единую линию.

Используются импортные комплектующие: компрессор Danfoss или Tecumseh, контроллер Evco, Carel или Danfoss, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин; рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные,

- окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- выдвижные охлаждаемые поддоны из шлифованной нержавеющей стали на шариковых направляющих у демонстрационных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- боковые стёкла толщиной 8 мм для демонстрационной витрины;
- электронный блок управления Evco, Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumseh;
- запорочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего и боковых стёкол у низкотемпературных и универсальных витрин;
- витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;
- упаковка в деревянную тару.




«ИЛЕТЬ» ВХСд 1,5 2,1

✱ Температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	0...+7
💡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	875	875
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	1,5	2,12
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,22	0,33
🔋 Наличие запасника	нет	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	8,2	14,1
➡ Длина, мм	1500	2100
📏 Глубина, мм	1100	1100
📏 Высота, мм	1350	1350
⚖ Масса, кг	185	200



Технические характеристики:

- Температура окружающей среды +12°C ...+35°C
- Номинальное напряжение (~50 Гц) 220В
- Холодообеспечение встроенное или выносное
- Тип охлаждения: •статический для низкотемпературных и демонстрационных витрин •статический или динамический для среднетемпературных витрин •динамический для универсальных витрин
- Тип оттаивания: автоматический
- Способ оттаивания: •естественными теплопритоками для среднетемпературных витрин; •ТЭН для низкотемпературных и универсальных витрин; Хладагент R134a/R404A

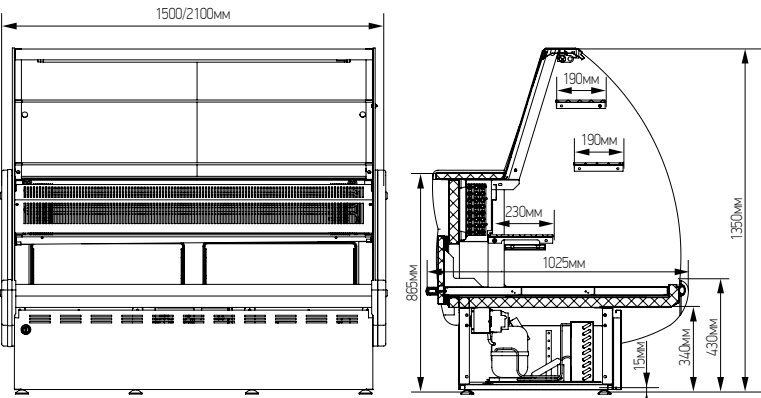

«ИЛЕТЬ» ВХС УВ

✱ Температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
💡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	790
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	1,1
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,33
🔋 Наличие запасника	есть
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	7
➡ Длина, мм	1500
📏 Глубина, мм	1500
📏 Высота, мм	1230
⚖ Масса, кг	160



«ИЛЕТЬ» ВХС УН

✱ Температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
💡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	790
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	1,22
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,18
🔋 Наличие запасника	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	7
➡ Длина, мм	1465
📏 Глубина, мм	1465
📏 Высота, мм	1230
⚖ Масса, кг	160




«ИЛЕТЬ» ВХСо УН


✱ Температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
💡 При температуре окружающей среды, °C	+12...+35
📏 Глубина выкладки, мм	790
✂ Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м²	1,22
📦 Полезный охлаждаемый объём, м³	0,18
🔋 Наличие запасника	нет
⚡ Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч	8
➡ Длина, мм	1465
📏 Глубина, мм	1465
📏 Высота, мм	875
⚖ Масса, кг	155



Илеть ВХС УВ вид сверху

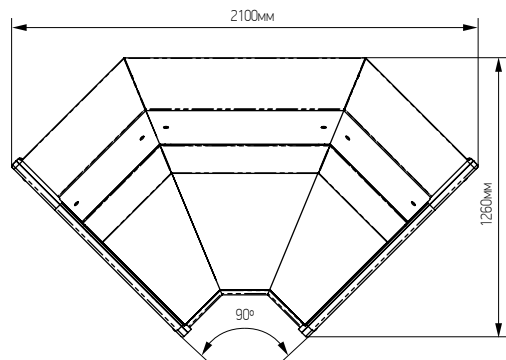

Илеть ВХС УН вид сверху

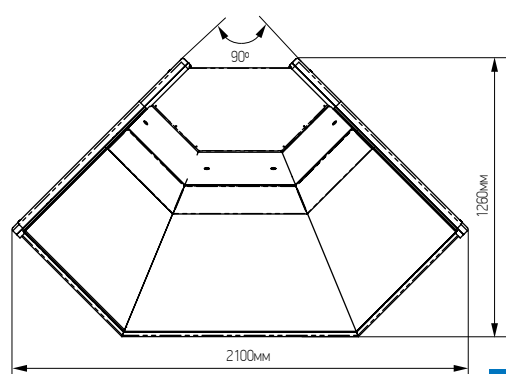

[Вернуться в рубрику холодильных витрин](#)